TRANLUZ®

Bezpieczeństwo Na Wysokości

03

TRANLUZ ®

03

Bezpieczeństwo Na Wysokości

Jest konieczne stosowanie środków ochrony pracowników, albo eliminując ryzyko u jego źródła, albo przy pomocy środków bezpieczeństwa zbiorowego. Jeśli środki te okażą się niewystarczające, staje się konieczne wykorzystanie sprzętu ochrony indywidualnej.

UPRZĄŻ

TL4280

- Uprząż model AB102.
- 1 mocowanie grzbietowe.
- 2 mocowania piersiowe.
- Ochraniacze na uda i szelki.
- Ciężar neto 1,2 Kg.
- EN 361CE.

TL4285

- Uprząż model AB105/1
- 1 mocowanie grzbietowe.
- 2 mocowania piersiowe.
- 2 mocowania w pasie do konserwacji
- Grzbietowe z 4 kółkami do mocowania osprzętu
- Kompletny zestaw, szelki i ochraniacze na uda
- Ciężar 1,8 Kg.
- EN361CE i EN358CE

TL4287

- Uprząż model AB108M/01 mocowanie grzbietowe
- 1 karabinek do mocowania czołowego
- Pas pomocniczy obrotowy 180º
- Kółka do mocowania osprzętu w pasie
- Kompletny zestaw, szelki i ochraniacze na uda
- Ciężar 1,9 Kg.
- EN361CE i EN358CE

TL4294

- Uprząż model AB120.
- 1 mocowanie grzbietowe
- 1 mocowanie piersiowe
- 1 mocowanie do podwieszenia brzuszne.
- 2 mocowania w pasie do konserwacji.
- Ochraniacze na uda i naramienniki, pikowane i regulowane.
- Grzbietowe ergonomiczne pikowane.
- Kółka do mocowania osprzętu.
- Ciężar neto 1,95 Kg.
- EN361CE i EN358CE.

TL4292

- Uprząż model AB118.
- 1 mocowanie grzbietowe
- 1 spinanie piersiowe 2 sprzączkami.
- 2 mocowania w pasie do konserwacji.
- Szelki ściągane elastyczne.
- Pas do konserwacji z automatyczną sprzączką, obrotowa o 180º.
- Kółka do mocowania osprzętu.
- 2 mocowania do rolek.
- Kompletny zestaw, szelki i ochraniacze na uda.
- Ciężar neto 2,29 Kg.
- EN361CE i EN358CE.

TL4281

- Uprząż model AB102E.
- 1 mocowanie grzbietowe.
- 2 mocowania boczne.
- Ochraniacze na uda i naramienniki regulowane.
- Pas piersiowy regulowany i elastyczny.
- Ciężar neto 1,13 Kg.
- EN361CE.

TL4283

- Uprząż model AB103/E5.
- 1 Pas przedłużający
- grzbietowy.
  2 Sprzączki do spinania
- piersiowego.
  1 Pas regulowany do konserwacji z kółkami do
- mocowania osprzętu.
  2 mocowania w pasie do
- konserwacji.
- Szelki elastyczne.
- Ochraniacze na uda elastyczne
- regulowane.
  Ciężar neto 1,49 Kg.
  EN361CE i EN358CE.

TL4396

- Uprząż model AG551.
- 1 mocowanie grzbietowe.
- 1 mocowanie piersiowe.
- 1 punkt zawieszenia brzuszny.
- Pas podtrzymujący wyposażony w 2 sprzączki boczne.
- Regulacja szelek, prosta i szybka.
- Regulacja nogawek przy pomocy sprzączki płaskiej.
- Ciężar 1,3 Kg.
- EN361CE i EN358CE.

oyc dostosowane do wszystkich uprzęży prostych.

Uprząż piersiowa koło ratunkowe Atlas

TL4985

- Uprząż model AB2003.
- 1 mocowanie grzbietowe.
- 2 mocowania boczne.
- Grzbietowe i ochraniacze na uda pikowane.
- Rzemienie do regulacji ochraniacza na uda i klatkę piersiową.
- Sprzączki automatyczne do szybkiego mocowania.
- Ciężar 1,8 Kg.
- EN361CE i EN358CE.

Sprzączka o dużej wytrzymałości, bezpieczna i do szybkiego mocowania.

TL4296

- Uprząż model AB2006.
- 1 mocowanie grzbietowe.
- 2 mocowania boczne.
- Grzbietowe, pas i ochraniacze na uda pikowane.
- Rzemienie do regulacji ochraniacza na uda i klatkę piersiową.
- Pas podtrzymujący regulowany, z uchwytem osprzętu, z 2 sprzączkami bocznymi.
- Sprzączki automatyczne do szybkiego mocowania.
- Ciężar 2,5 Kg.
- EN361CE i EN358CE.

Łączenie i rozłączanie, szybkie z łatwą regulacją.

TL5784

- Uprząż model Exofit.
- 1 mocowanie grzbietowe.
- 1 mocowanie piersiowe.
- Pas podtrzymujący, wyposażony w 2 sprzączki boczne.
- Rzemienie regulacyjne do ramion i piersi.
- Rzemienie regulacyjne do pasa i nóg.
- Ciężar 1,4 kg.
- EN361CE i EN358CE.

Naramienniki bardzo wygodne.

PASY DO KONSERWACJI

TL4279
Pas AB051

- 2 mocowania boczne ergonomiczne do konserwacji.
- Grzbietowe pikowane (o dużej szerokości).
- 4 kółka do trzymania osprzętu.
- 4 uchwyty do narzędzi.
- 2 uchwyty do karabinków.
- Ciężar neto 0,70 kg.
- EN358CE.

Uchwyt do osprzętu

TL4275
Pas AB004

- 2 mocowania boczne do konserwacji.
- Grzbietowe pikowane (o dużej szerokości).
- 4 kółka do trzymania osprzętu.
- Ciężar neto 0,66 kg.
- EN358CE.

UWAGA

Z zestawem AK200, pasy mogą być dostosowane do wszystkich uprzęży prostych.

ZABEZPIECZENIA OD UPADKU RUCHOME NA LINKACH

ZABEZPIECZENIA OD UPADKU COBRA

Łamana krzywka umożliwia optymalny ruch na linie gwarantując natychmiastowe zatrzymanie w przypadku upadku. Korpus ze stali o wysokiej wytrzymałości. System otwierania z podwójnym zabezpieczeniem. Może być używane z linkami 12 i 14 mm.

TL4305
Model AC202/01

- Wyposażony w karabinek gwintowany AJ501.
- Blokada automatyczna lub ręczna.
- Ciężar 0,98 Kg.
- EN353-2 CE.

Blokada otwarta

Blokada zamknięta

TL4306
Model AC202/03

- Posiada opaskę 20 cm i automatyczny karabinek.
- Blokada automatyczna lub ręczna.
- Ciężar 1,05 Kg.
- EN353-2 CE.



Opaska o wysokiej wytrzymałości, długość 20 cm

UWAGA

Do użytku z:
Olinowaniem 12 mm.
Olinowaniem 14 mm.

ZABEZPIECZENIA OD UPADKU RUCHOME NA LINKACH

ZABEZPIECZENIA OD UPADKU SUWAK

Zabezpieczenie przed upadkiem automatyczne dla liny plecionej o średnicy od 10,5 do 12,5 mm. Zapewnia optymalny ruch na linie gwarantując natychmiastowe zatrzymanie w przypadku upadku. Korpus ze stali o wysokiej wytrzymałości.

TL4328
Model AC400

- Wyposażony w karabinek gwintowany AJ501.
- Ciężar 0,60 Kg.
- EN353-2 CE.

Suwak zamknięty

UWAGA

Nie nadaje się do linek.

TL4329
Model AC401

- Wyposażony w karabinek gwintowany AJ501, karabinek automatyczny AJ565 i opaskę o wysokiej wytrzymałości.
- Blokada automatyczna lub ręczna.
- Ciężar 1,05 Kg.
- EN353-2 CE.

Suwak otwarty

TL4330
Opaska AC401/1

- Opaska o wysokiej wytrzymałości 20 cm, dostarczana z 2 karabinkami (AJ501+AJ565)

AJ501

AJ565

TL4331
Opaska AC401/2

- Opaska o wysokiej wytrzymałości 20 cm, dostarczana bez karabinków.

OLINOWANIE DO ZABEZPIECZEŃ OD UPADKU

Olinowanie 14 mm do systemu zabezpieczenia od upadku COBRA, wyposażone w karabinek gwintowany AJ501 wytrzymałość >2200 daN. Według normy EN353-2.

TL4307
Model AC210

REFERENCE	MODEL	LENGTH (m)	DIAMETER (mm)
TL4307	AC210	10	14
TL4309	AC220	20	14
TL4310	AC230	30	14
TL4311	AC240	40	14

TL4332
Model AC410

Olinowanie plecione 10,5 mm do systemu zabezpieczenia od upadku VIPER, wyposażone w karabinek gwintowany AJ501 wytrzymałość >2200 daN.

REFERENCE	MODEL	LENGTH (m)	DIAMETER (mm)
TL4332	AC410	10	10,5
TL4335	AC420	20	10,5
TL4336	AC430	30	10,5
TL4337	AC440	40	10,5

UWAGA

Pytać w przypadku innych wymiarów.

ZABEZPIECZENIE OD UPADKU Z AUTOMATYCZNYM POWROTEM (OPASKA)

Zabezpieczenia od upadku lekkie i mocne, łatwe w użyciu, są elementem rozpraszającym energię. Spełniają najbardziej surowe normy międzynarodowe.

TL4343
Auto bloc

- Model AD104.
- Długość maksymalna 2.1 m.
- Pas z poliamidu o szerokości 48 mm.
- Obudowa ochronna.
- Ciężar 1.4 Kg.
- EN360CE.

TL4345
JRG

- Model AD107
- Długość maksymalna 6 m.
- Pas z poliamidu o szerokości 30 mm.
- Obudowa ochronna.
- Ciężar 3,9 Kg.
- EN360CE.

TL5785
Rebel

- Model AD120.
- Długość maksymalna 6 m.
- Pas z poliamidu o szerokości 25 mm.
- Obudowa ochronna z AL i stali nierdzewnej
- Ciężar 2.3 Kg.
- EN360CE.

TL4346
Rebel

- Model AD111.
- Długość maksymalna 3 m.
- Pas z poliamidu o szerokości 25 mm.
- Obudowa ochronna z AL i stali nierdzewnej
- Ciężar 1.3 Kg.
- EN360CE.

ZABEZPIECZENIE OD UPADKU Z AUTOMATYCZNYM POWROTEM (KABEL)

TL5786
Maveric

- Model AD113.
- Pojemnik z AL i stali nierdzewnej.
- Kabel stalowy 5 mm.
- Długość 3,3 metrów.
- Ciężar 2,3 Kg.
- EN360CE.

Specjalnie zaprojektowany do użytku w szczególnie trudnych miejscach pracy, kurz, cement itp.

TL4347
JRG

- Model AD212.
- Pojemnik ochronny bardo wytrzymały.
- Długość 12 metrów.
- Ciężar 4,5 Kg.
- EN360CE.

TL4349
JRG

- Model AD222.
- Świadectwo do robót zarówno w pionie jak i w poziomie.
- Pojemnik ochronny bardo wytrzymały.
- Długość 22 metrów.
- Ciężar 8 Kg.

TL5787
JRG

- Model AD216.
- Wyjście boczne.
- Pojemnik ochronny bardo wytrzymały.
- Długość 16 metrów.
- Ciężar 6,4 Kg.
- EN360/ ANSI /OSHA.

UWAGA

Z pozycją TL5788 jest dostarczane zawiesie płaskie model AL620 o długości 2 metrów, element niezbędny przy użyciu zabezpieczenia od upadku AD222 w pracach poziomych.

LINY I PASY ZABEZPIECZAJĄCE OD UPADKU Z POCHŁANIANIEM ENERGII

Te liny i pasy posiadają element pochłaniający energię mający na celu uniknięcie obrażeń w przypadku upadku. Rozrywana opaska zapewnia rozproszenie energii tak aby użytkownik nie musiał znosić siły uderzenia.

TL4360
Linka z pochłaniaczem

- Linka z pochłaniaczem AE522 i 2 karabinki AJ501.
- Długość 2 metrów.
- Średnica 10,5 mm.
- EN355CE.

TL4367
Opaska z pochłaniaczem

- Opaska z pochłaniaczem AE529 i 2 karabinki AJ501.
- Długość 2 metrów.
- Pas.
- EN355CE.

TL4372
Lina typu Y z pochłaniaczem

- Lina typu Y z pochłaniaczem AE532/3 i 2 karabinki AJ501.
- Długość 2 metrów.
- Średnica 10,5 mm.
- EN365CE.

UWAGA

Z pozycją TL4371 jest dostarczana lina bez karabinków.

TL5789
Opaska z pochłaniaczem

- Opaska z pochłaniaczem AE5220WAE z karabinkami AJ501 + AJ565.
- Długość 2 metrów.
- Ciężar 0,75 kg.
- EN355CE.

T5790
Opaska z pochłaniaczem

- Opaska z pochłaniaczem AE5220WAF z karabinkami AJ501 + AJ595.
- Długość 2 metrów.
- Ciężar 1,1 kg.
- EN355CE.

TL5791
Opaska typu Y z pochłaniaczem

- Opaska typu Y z pochłaniaczem AE5320WAE i karabinki (1) AJ501 + (2) AJ565.
- Długość 2 metrów.
- Ciężar 1.1 kg.
- EN355CE.

TL5792
Opaska typu Y z pochłaniaczem

- Opaska typu Y z pochłaniaczem AE5320WAF i karabinki (1) AJ501 + (2) AJ595.
- Długość 2 metrów.
- Ciężar 1,6 kg.
- EN355CE.

LINKI I OPASKI DO KONSERWACJI REGULOWANE

Przeznaczone do robót ustalania położenia, liny do konserwacji kombinowane z pasami polepszają warunki pracy.

TL4465
Lina regulowana

- Lina regulowana AL422.
- Długość 2 m.
- Regulacja przy pomocy reduktora.
- Lina podnosząca 10,5 mm.
- EN358CE.

TL4374
Opaska regulowana

- Opaska regulowana AF725.
- Długość 2,5 m.
- Pas 45 mm. Z reduktorem.
- 2 karabinki AJ565 otwór 19 mm.
- EN358C.

TL4378
Lina regulowana

- Lina regulowana AF764T2.
- Długość 2 m.
- Lina pleciona 12,5 mm.
- Rękojeść przesuwna MANUSTOP.
- 1 karabinek AJ565 otwór 19 mm.
- EN358CE.

TL4381
Lina regulowana

- Lina regulowana AF774T2.
  Długość 2 m.
- Lina pleciona 12,5 mm.
- Rękojeść przesuwna MANUBLOC.
- Karabinki AJ501 + AJ565.
- EN358CE.

TL4383
Lina regulowana

- Lina regulowana AF777.
- Długość 2 m.
- Lina pleciona 10,5 mm.
- Krzywka i korpus aluminiowe.
- Ciężar 245 gramów.
- Karabinki AJ501+ AJ565.
- EN358CE.

TL5736
Osłona

Osłona do lin i opasek. Bardzo wytrzymała, zapinana na rzepy powoduje, że osłona ta jest elementem łatwym do umieszczenia. Może być używana do dowolnego rodzaju liny lub opasaki, ponieważ posiada dostateczną zdolność dostosowania się do różnych wymiarów.

LINY MOCUJĄCE

Mogą być używane jako element łączący lub punkt mocowania. Charakteryzują się obecnością nitki wyróżniającej i barwnego wskaźnika zużycia. Są wykonywane z plecionych żył o średnicy 10,5 mm. Zgodne z normą EN354CE.

TL4460

REFERENCE	MODEL	LENGTH (m)
TL4460	AL410	1
TL4461	AL415	1,5
TL4462	AL420	2

ŁĄCZNIKI I PUNKTY MOCOWANIA

Podstawowy element łączenia w systemie bezpieczeństwa. Karabinki są wykonywane najbardziej nowoczesnymi technikami, co zapewnia im minimalny ciężar, zmniejszone wymiary i atrakcyjny wygląd, bez wpływu na bezpieczeństwo i mocną budowę.

TL4433
Model AJ501

- Stal ocynkowana.
- Zamknięcie
- automatyczne ¼ obrotu.
  Otwór 17 mm.
- Wytrzymałość 25 kN.
- Ciężar 170 gr.
- EN362CE.

TL4438
Model AJ514

- Stop aluminiowy.
- Zamknięcie gwintowane.
- Otwór 15,5 mm.
- Wytrzymałość 20 kN.
- Ciężar 70 gr.
- EN362CE.

TL4439
Model AJ520

- Stop aluminiowy.
- Zamknięcie
- automatyczne ¼ obrotu.
  Otwór 17 mm.
- Wytrzymałość 20 kN.
- Ciężar 80 gr.
- EN362CE.

TL4440
Model AJ521

- Stal ocynkowana.
- Zamknięcie gwintowane.
- Otwór 17 mm.
- Wytrzymałość 25 kN.
- Ciężar 170 gr.
- EN362CE.

TL4444
Model AJ565

- Stal niklowana.
- Zamknięcie z podwójną blokadą.
- Otwór 85 mm.
- Wytrzymałość 18 kN.
- Ciężar 835 gr.
- EN362CE.

TL4446
Model AJ592

- Stal chromowana.
- Zamknięcie automatyczne.
- Otwór 50 mm.
- Wytrzymałość 24,5 kN.
- Ciężar 510 gr.
- EN362CE.

TL4448
Model AJ595

- Stal chromowana.
- Zamknięcie automatyczne.
- Otwór 50 mm.
- Wytrzymałość 25 kN.
- Ciężar 660 gr.
- EN362CE.

TL4447
Model AJ593

- Stal ocynkowana.
- Zamknięcie automatyczne.
- Otwór 19 mm.
- Wytrzymałość 25 kN.
- Ciężar 210 gr.
- EN362CE.

TL5793
Model AJ596

- Stal ocynkowana.
- Podwójne zamknięcie.
- Otwór 60 mm.
- Wytrzymałość 2300 daN.
- Ciężar 245 gramów.
- EN362.

TL3580
Model BACGO100

- Zamknięcie automatyczne.
- Otwór 100 mm.
- Wytrzymałość > 1500 daN.
- EN795 klasa B.

TL4212
Model COR150

- Urządzenie mocujące tymczasowe typu B.
- EN795 klasa B.

UWAGA

Pozycje TL3580 i TL4212 do użytku z żerdzią.

TL4432
Model AJ303

- Stal nierdzewna.
- Otwór 140 mm.
- Wytrzymałość 24,5 kN.
- Ciężar 380 gr.
- EN362CE.

Szczegół łącznika otwartego.

TL4213
Model Crochevit

Podwójny hak opuszczany z aluminium, dostosowany do żerdzi. Do konstrukcji metalowych.

- Pojemność 150 mm.
- Ciężar 1,33 Kg.
- EN795.

ŁĄCZNIKI I PUNKTY MOCOWANIA

TL5797
Taśma mocująca

Taśma mocująca do belki, adapter z chwytem obwiedniowym. Długość 830 mm.

TL5798
Taśma mocująca

Taśma mocująca do belki, adapter z chwytem obwiedniowym. Długość 1500 mm.

TL4472
Model AM450/80

Kółko szyte 80 centymetrów. Zgodnie z EN795 klasa B.

TL4473
Model AM450/150

Kółko szyte 1,5 metrów. Zgodnie z EN795 klasa B.

TL5794
Odbierak drążkowy

Dostosowana do belek ze stali wzmocnionej od 76 do 203 mm. Zgodnie z EN795.

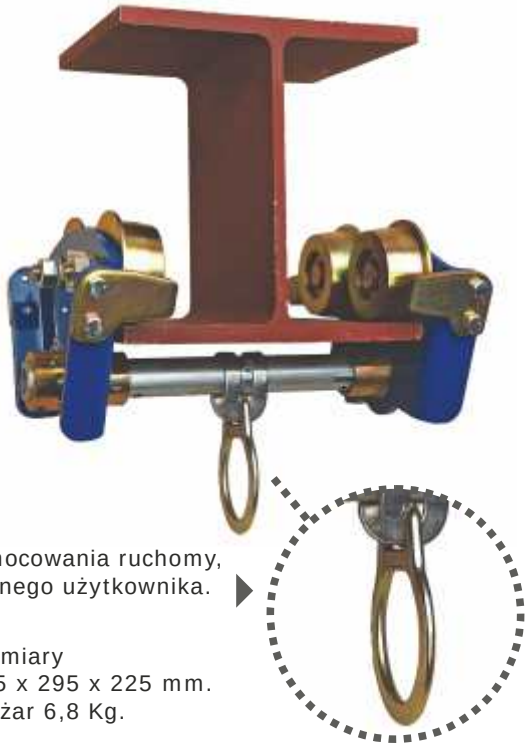

Punkt mocowania ruchomy, dla jednego użytkownika.

- Wymiary 215 x 295 x 225 mm.
- Ciężar 6,8 Kg.

TL5795
Urządzenie kotwiące

Urządzenie kotwiące do pracy na belkach stalowych. Dostosowane do belek z główkami od 90 do 305 mm. Zgodnie z EN795.

TL5796
Urządzenie kotwiące

Urządzenie kotwiące do pracy na belkach stalowych. Zgodnie z EN795.Dostosowane do belek z główkami od 150 do 455 mm.

SZEREG ATLAS

TL4396
Uprząż model AG551

- 1 mocowanie grzbietowe.
- 1 mocowanie piersiowe.
- 1 punkt zawieszenia brzuszny
- Pas podtrzymujący, wyposażony w 2 sprzączki boczne.
- Regulacja szelek prosta i szybka.
- Regulacja ochraniaczy na nogi sprzączką płaską.
- Ciężar 1,3 kg.
- EN361CE i EN358CE.

TL4409
Koło AG571

- Koło z kołnierzem stałym AG571.
- Wymiar całkowity 98 mm.
- Ciężar 77 gr.
- Średnica maksymalna 11 mm.
- EN1278CE.

TL4410
Koło AG571/1

- Koło z kołnierzem stałym AG571/1.
- Wymiar całkowity 152 mm.
- Ciężar 270 gr.
- Średnica maksymalna 20 mm.
- EN1278CE.

TL4407
Koło AG570

- Koło z otworem AG570.
- Wymiar całkowity 110 mm.
- Ciężar 260 gr.
- Średnica maksymalna 16 mm.

TL4411
Koło AG572

- Koło podwójne z otworem AG572.
- Wymiar całkowity 280 mm.
- Ciężar 380 gr.
- Średnica maksymalna 13 mm.
- EN1278CE.

TL4408
Koło AG570/1

- Koło z otworem AG570/1.
- Wymiar całkowity 74 mm.
- Ciężar 80 gr.
- Średnica maksymalna 11 mm.

TL4412
Koło AG572/1

- Koło z podwójnym otworem AG572/1.
- Wymiar całkowity 110 mm.
- Ciężar 460 gr.
- Średnica maksymalna 16 mm.

TL4413
Koło AG573

- Koło hamujące z otworem AG573.
- Wymiar całkowity 280 mm.
- Ciężar 522 gr.
- Średnica maksymalna 12 mm.

TL4414
Koło AG573/1

- Koło podwójne hamujące z otworem AG573/1.
- Wymiar całkowity 280 mm.
- Ciężar 760 gr.
- Średnica maksymalna 12 mm.

TL4403
Rygiel Ag562

- Rygiel blokujący podnoszenie AG562.
- Stop aluminiowy.
- Wykorzystanie na linie podnoszącej od 8 do
- 12 mm.
- Ciężar 170 gr. EN567CE.

TL4402
Rygiel Ag561

- Rygiel blokujący piersiowy AG561. Wykorzystanie na
- linie podnoszącej od 8 do 12 mm.
- Uzupełnia uchwyt podnoszący.
- Ciężar 160 gr.
- EN567CE.

SZEREG ATLAS

TL4404
Uchwyt AG563

- Uchwyt podnoszący prawy AG563.
- Wykorzystanie na linie podnoszącej od 8 do 13 mm.
- Ciężar 205 gr.
- EN567CE.

TL4405
Uchwyt AG563/1

- Uchwyt podnoszący lewy AG563/1.
- Wykorzystanie na linie podnoszącej od 8 do 13 mm.
- Ciężar 205 gr.
- EN567CE.

TL4394
Płytka AG511

- Płytka potrójna mocująca AG511.
- Materiał aluminium.
- Wytrzymałość 20 kN.
- Ciężar 68 gr.
- EN795.

TL4406
Pedał AG565

- Pedał do podnoszenia regulowany AG565.
- Pas 18 mm.
- Wyposażony w łącznik AJ520

TL4393
Rozpraszacz AG507

- Rozpraszacz energii AG507 do liny podnoszącej 8 mm.
- Materiał aluminium.
- Ciężar 62 gr.

TL4441
Łącznik AJ531

- Łącznik AJ531.
- Stop aluminiowy.
- Zamek śrubowy.
- Otwór 17 mm.
- Wytrzymałość 20 kN.
- Ciężar 72 gr.
- EN362CE.

TL4437
Ogniwo AJ509

- Ogniwo szybkie stalowe AJ509.
- Zamek śrubowy.
- Otwór 8 mm.
- Wytrzymałość 20 kN.
- Ciężar 130 gr.
- Zgodne z normą: CE podnoszenie.

TL4442
Łącznik AJ530

- Łącznik AJ530
- Stop aluminiowy.
- Zamknięcie automatyczne ¼ obrotu.
- Otwór 16 mm.
- Wytrzymałość 20 kN
- Ciężar 76 gr.
- EN362CE.

TL4390
Ześlizg AG500

"8" górski AG500, jest ześlizgiem ręcznym stosowanym z linkami skręcanymi od 9 do 14 mm. Bezpieczny i lekki, pozwala wykonywać manewry szybkiego ratowania i ewakuacji. Ciężar 108 gr.

TL4401
Ześlizg AG560

Ześlizg z podwójnym zabezpieczeniem AG560. Używany na linach podnoszących od 9 do 12 mm. Regulacja prędkości opuszczania przez nacisk na rękojeść hamulca. Wyposażony w system podwójnej blokady bezpieczeństwa, anty-panic.

- Ciężar 385 gr.
- EN341CE.

TL5153
System R350

System ratowania i ewakuacji.R350. Pozwala ratować osoby, ewakuować nosze, itp. Hamowanie opuszczanego ładunku jest zapewnione dzięki tarciu olinowania na bębnie, podczas gry koło z zapadką ułatwia podnoszenie. Stosowane jedynie olinowanie homologowane, w długościach od 10 do 340 metrów.

- Obciążenie maksymalne 150/250 Kg. (zależnie od redukcji).
- Ciężar 1,75 Kg (tylko aparat).
- Zgodnie z normą EN341 klasa A i EN1496 klasa B.

Łatwość manewrowania i bezpieczeństwo w pracach podnoszenia i opuszczania.

TL4416
Koło nieruchome redukcyjne 3:1

TL4418
Koło nieruchome redukcyjne 5:1

TL4417
Koło ruchome redukcyjne 3:1

TL4419
Koło ruchome redukcyjne 5:1

Szybki i łatwy montaż na stojaku.

TL5531
Rollstop

Jednostka ustawcza Rollstop jest dostarczana w długościach 10, 20 i 30 metrów, bardzo mocna i łatwa w użyciu. Obciążenie maksymalne 136 Kg. Olinowanie plecione 9 mm. Ciężar 5,2 Kg. (AG710). Zgodnie z CE EN 341 klasa C.

REFERENCE	MODEL	LENGTH (m)
TL5531	AG710	10
TL4427	AG720	20
TL5125	AG730	30

Wskaźnik::
Czerwony = Pozycja w dół
Szary = Pozycja pracy

TL4489
Przyciągarka ratownicza

Przyciągarka ratownicza AT200I20. Jest używana do podnoszenia i opuszczania osoby wykonującej pracę w pomieszczeniach zamkniętych. System automatycznej blokady. Pojemność maksymalna 136 Kg. Długość kabla 20 m. Kabel ze stali nierdzewnej 5 mm. Wyposażony w płytę mocującą, przystosowaną do stojaka AM100. Winna być używana z zabezpieczeniem od upadku. Zgodna z normą: EN1496CE klasa B.

TL4488
Koło ATO52/1

Koło powrotne ATO52/1 regulowane pod głowicą statywu AM100. Wykonane ze stali, przeznaczone do odbioru kabla powrotnego z przyciągarki ratowniczej i z urządzeń zabezpieczających przed upadkiem. Korpus stalowy. Ciężar 92 gr.

UWAGA

Dla kabla o średnicy maksymalnie 5 mm.

TL4356
Zabezpieczenie przed upadkiem AD515

Zabezpieczenie przed upadkiem AD515 z automatycznym wycofaniem posiadające przyciągarkę, która w przypadku ratowania pozwala unieść jedną osobę. Długość kabla 15 m. Kabel stalowy ocynkowany. Redukcja siły uderzenia 6 kN. Regulowany na stojaku AM100 z mocowaniem ATO515 (opcjonalnie).

- Ciężar 10,8 Kg.
- Zgodne z normą: EN360CE.

TL4424
Przyciągarka AG6800300B

Przyciągarka pomocnicza AG6800300B. Dostosowana bezpośrednio do stojaka AM100, Jest używana z Rollgliss R350, w montażu z minimalną redukcją 3:1. Zgodna jedynie z olinowaniem 9 mm. Długość linki nieograniczona. Uchwyt do zatrzymania, z regulatorem.

- Ciężar 3 Kg.
- Zgodna z normą: EN1496CE klasa B.

TL4387
Ześlizg AG416

Ześlizg z automatycznym powrotem AG416. Prędkość opuszczania regulowana samoczynnie 1,2 m/sek. Automatyczne podnoszenie kabla.

- ciężar: 13,4 Kg.
- Zgodny z normą: EN341 klasa B.

UWAGA
Dostępny ze stali nierdzewnej.

REFERENCE	MODEL	LENGTH (m)
TL4387	AG416	16
TL4388	AG432	32
TL4389	AG460	60

TL4469
Stojak AM100

Punkt mocowania ruchomy AM100, idealny do robót w pomieszczeniach zamkniętych. Bardzo lekki i stabilny, jego instalacja jest bardzo łatwa dzięki systemowi blokady na poziomie nóg teleskopowych.

- 4 punkty mocowania.
- Taśma sygnalizacyjna na każdej nodze
- Obciążenie maksymalne 500 Kg.
- Ciężar 14,5 Kg.
- Zgodny z normą: EN795CE klasa B.

Szczegół koła na stojaku.

UWAGA
8 pozycji regulacji wysokości od 1,35 do 2,35.

Pozwala dostosować szeroką gamę elementów zależnie od potrzeb.

TL4450
Torba na stojak

TL4385
BIMATIC

Ześlizg BIMATIC pozwala na maksymalny ciężar 136 Kg.
Regulator prędkości 1,2 m/sek.
Zgodnie z normą: EN341CE klasa C.

UWAGA
Potrzebny jest pas usuwający

TL4392
Pas ewakuacyjny

Pas ewakuacyjny z otworem AG503, pozwala ewakuować jedną osobę po wypadku.
Ciężar 0,27 Kg.
Zgodny z normą: EN1498 klasa B.

TL4391
Trójkąt ewakuacyjny

Trójkąt ewakuacyjny AG501 z regulowaną linką, który pozwala przewieźć jedną osobę po wypadku, nawet nieprzytomną.

- 3 D regulowane, które tworzą punkt zaczepienia.
- 1 D z prowadnicą stałą w tylnej części pasa.
- Ciężar 1,3 Kg.
- Zgodny z normą: EN1498CE.

TL4428
Nosze ratunkowe

Nosze ratunkowe z włókna Ag810, dostarczane z:
- Pasy tyrolskie i do przewozu helikopterem.

- Pasy podtrzymujące rannego.

- Długość 2150 mm.
- Szerokość 640 mm.
- Obciążenie maksymalne 270 Kg.
- Ciężar 13,5 Kg.
- Zgodne z normą: Dyrektywa 93/42/CE.

TL4426
Ława

Ława robocza AG703.
Siedzenie drewniane.
Powierzchnia przeciwślizgowa.
Ciężar 2 Kg.

TL4415
Kask AG580

Kask ochronny AG580, posiada wygodny i bezpieczny system podtrzymywania głowy. Wyposażony w gumkę, która pozwala umieścić latarkę czołową. Dobrze wentylowany z doskonałą regulacją do obwodu głowy dzięki systemowi rzepów.
Zgodny z normą: EN397CE.

LINIE BEZPIECZEŃSTWA PIONOWEGO

SYSTEM RAILBLOC

System Railbloc składa się z zabezpieczenia przed upadkiem przesuwającego się po szynie zamontowanej na stałe na drabince podejściowej. System jest stosowany w ważnych przedsiębiorstwach z branży telekomunikacyjnej z uwagi na wysokie bezpieczeństwo i dużą żywotność.

TL4298
AC101

Zabezpieczenie przed upadkiem ruchome Railbloc AC101. System z otworem o podwójnym bezpieczeństwie. Wykorzystanie w pionie. Wbudowany element rozpraszający energię. Ciężar 1.8 Kg. Zgodne z EN353-1 CE

TL4300
AC150/G

Szyna ze stali ocynkowanej 50 x 6 mm. AC150/G. Końce przygotowane do doskonałego połączenia. Dostarczany z łubkiem pozycja TL4492 i podstawą. Długość 1,50 metrów.

TL4301
AC190I

Urządzenie mocujące uniwersalne AC190I do mocowania szyny do konstrukcji. Wykonane ze stali nierdzewnej.

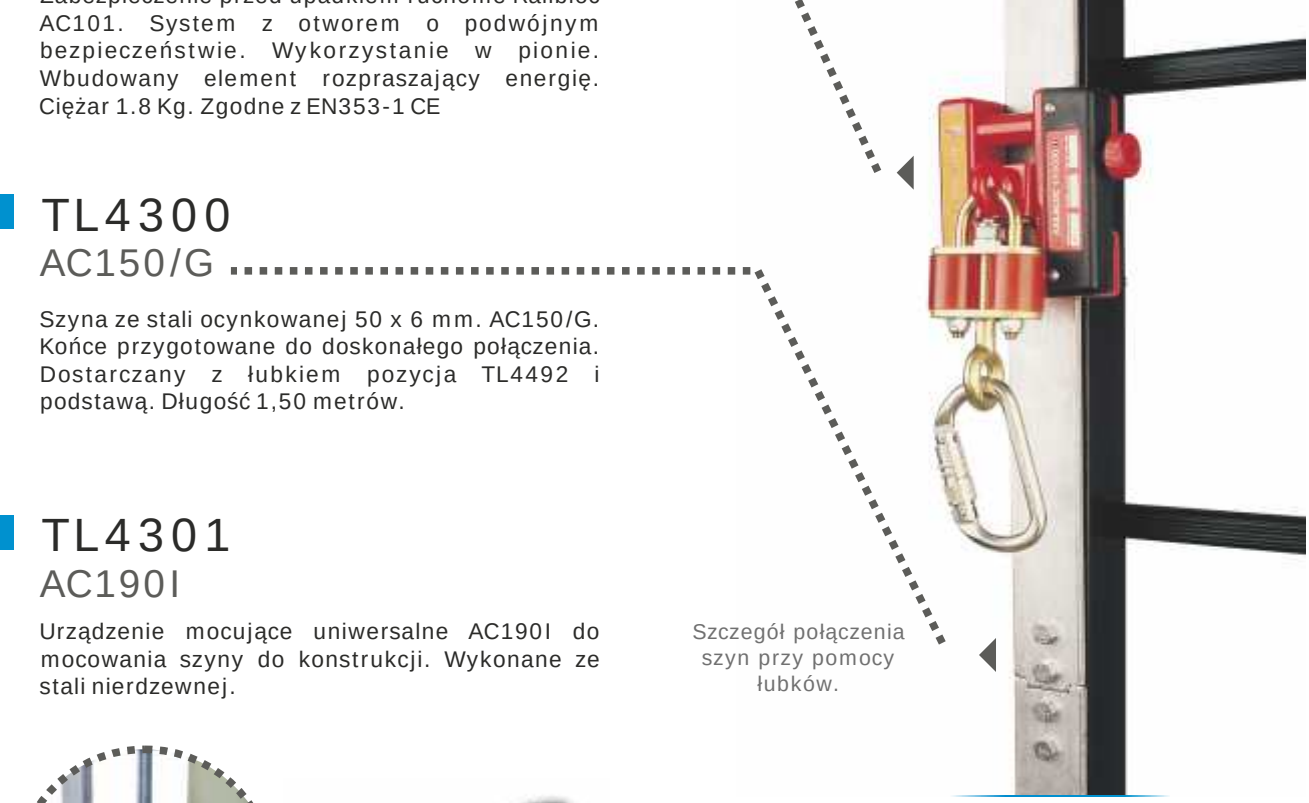

Szczegół połączenia szyn przy pomocy łubków.

TL4299
AC127

Płytka sygnalizacyjna wykonana z PCV. Dno białe z legendą na niebiesko. Jest układana na wejściu do linii.
Wymiary:
150 mm x 100 mm.

SYSTEM CABLOC

System Cabloc pozwala zabezpieczyć operatora w czasie podnoszenia słupów, masztów, kominów itp. Przesuwne zabezpieczenie przed upadkiem, które ślizga się na stalowym kablu, zamocowanym pionowo na drabinie, pozwala na podnoszenie lub opuszczanie operatora dokonując automatycznej blokady w chwili upadku. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej.

TL4327
AC350

Zabezpieczenie przed upadkiem Cabloc model AC350, na elastycznym wsporniku bezpieczeństwa, łatwe w użytkowaniu, pozwala podłączyć się w dowolnym punkcie linii. Stal nierdzewna. Zgodne z EN353-2 CE.

TL4271
AC350/4

Zabezpieczenie przed upadkiem Cabloc model AC350/4, na elastycznym wsporniku bezpieczeństwa, posiada wbudowany rozpraszacz dla instalacji, które nie posiadają pochłaniacza w czele linii. Łatwe w użyciu, pozwala podłączyć się w dowolnym punkcie linii. Stal nierdzewna. Zgodne z EN353-2 CE.

TL4326
AC340

Wspornik mocujący uniwersalny AC340 winien wytrzymywać naprężenia wytworzone w przypadku upadku. Możliwy do użycia z większością wsporników od 30 do 90 mm średnicy. Materiał stal nierdzewna. Zgodny z EN795 klasa A1.

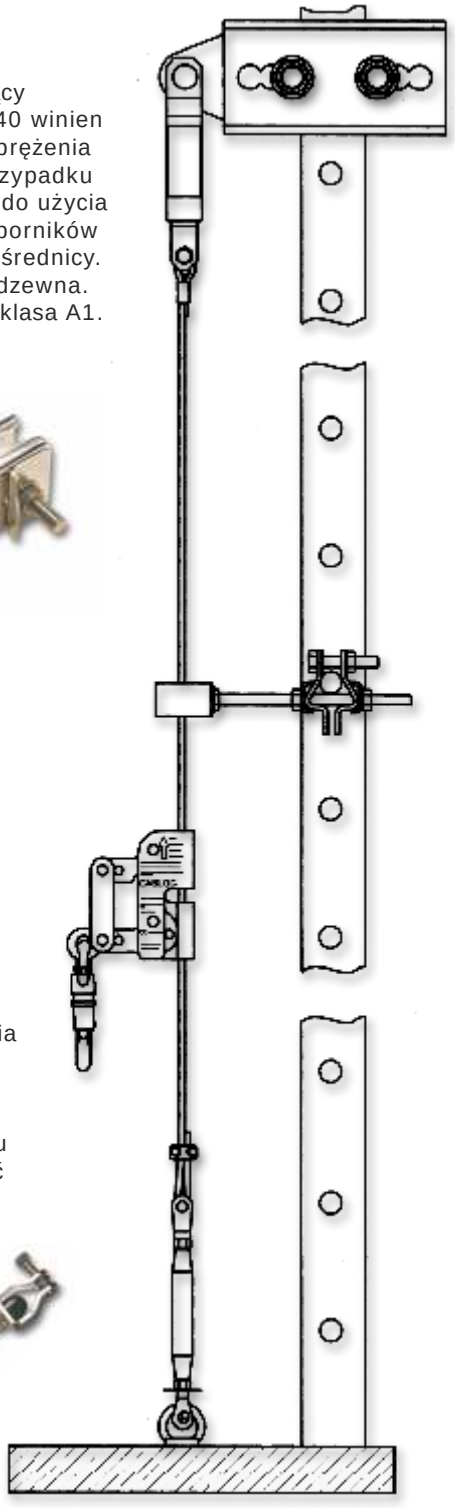

TL4323
AC325

Element rozpraszający energię AC325, opracowany dla zmniejszenia siły uderzenia. Stal nierdzewna, maksymalny przesuw 70 mm. Może być używany w pozycji pionowej jak i poziomej.

TL4321
AC320

Prowadnica przewodu uniwersalna AC320 pozwala na łatwe przesuwanie systemu CABLOC, ograniczając trzepotanie kabla. Wykonany ze stali nierdzewnej i gumy.

TL4325
AC330/1

Napinacz kabla AC330/1 zapewnia wymagane naprężenie dla prawidłowego działania systemu Cabloc, może być sterowany wbudowanym próbnikiem naprężenia. Materiał stal nierdzewna.

TL4322
AC323

Przeciwwaga AC323 zapewnia wymagane naprężenie kabla aby umożliwić optymalny przesuw ruchomego zabezpieczenia od upadku AC350. Stal ocynkowana z obróbką dwuchromianem.

TL4320
AC308/I

Kabel ze stali nierdzewnej AC308/I w pełni przygotowany i wyposażony do optymalnego montażu. Stal nierdzewna 7 x 19. Średnica kabla 8 mm.

TL4471
AM211

Pierścień stały mocujący AM211, wykonany ze stali nierdzewnej.

- Wymiary: 56 x 40 x 50 mm.
- Ciężar 110 g.
- Zgodny z normą: EN795 klasa A1.

TL4474
AN126/5

Płytka sygnalizacyjna prostokątna wykonana z PCV. Dno białe z legendami na niebieski. Umieszczana na wejściu do linii. Wymiary 300 mm x 200 mm.

Zestaw linii pionowych Cabloc

Z zamiarem uproszczenia i ulepszenia dostawy linii bezpieczeństwa, Protecta wypuszcza zestawy linii bezpieczeństwa 10, 20 i 30 metrów już przygotowane i wyposażone do wygodnego i łatwego montażu. Zestawy te zawierają wszystkie elementy niezbędne do zainstalowania systemu Cabloc na drabinie lub konstrukcji metalowej.

Zestaw jest dostępny w 3 konfiguracjach:

			POZYCJE ZESTAWÓW		
			TL5799	TL5800	TL5801
ELEMENT	REFERENCE	MODEL	COMMON 10 M	COMMON 20 M	COMMON 30 M
Wspornik mocujący uniwersalny	TL4326	AC340	2	2	2
Zabezpieczenie przed upadkiem Cabloc	TL4327	AC350	1	1	1
Rozpraszacz energii	TL4323	AC325	1	1	1
Napinacz kabla	TL4324	AC330	1	1	1
Prowadnica kabla	TL4321	AC320	0	1	2
Kabel ze stali nierdzewnej	TL4320	AC308/I	10	20	30
Płytka	TL4474	AN126/0	1	1	1
Języczek	TL2716	M99	3	3	3

LINIE BEZPIECZEŃSTWA POZIOME

SYSTEM ARIANA

System Ariana jest urządzeniem mocującym wyposażonym w poziomy i elastyczny wspornik bezpieczeństwa, zwany również linią bezpieczeństwa. Zestaw elementów stałych jak: kabel, część pośrednia wymienna, system wstępnego napinania, pochłaniacz energii, sercówka, płytka mocująca i element obrotowy jest ze stali nierdzewnej. Zgodny z normą EN795 klasa C.

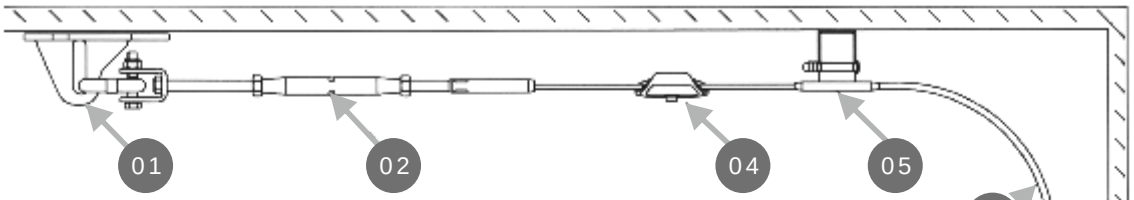

TL4481 03
AN709

Element krańcowy do oprawy AN709. Polerowanie elektrolityczne. Długość 80 mm. Ciężar 230 gramów.

TL4478 05
AN705

Mocowanie pośrednie AN705. Utwierdzenie na wsporniku pionowym lub poziomym. Ciężar 460 gramów.

TL4483 06
AN716

Część skrętna AN716. Średnica 13, 5 mm. Ciężar 300 gramów.

TL4477 04
AN700

Krzywka blokująca lub czółenko AN700. Polerowanie elektrolityczne, dostarczana z karabinkiem AJ501. Ciężar 390 gramów.

TL4479 02
AN707

System wstępnego napinania do oprawy AN707. Długość oprawy 80 mm. Regulacja napięcia kabla winna być określana od początku obrotu podkładki kontrolnej.

TL4485 07
AN725

Element rozpraszający energię AN725, opracowany dla zmniejszenia siły uderzenia. Stal nierdzewna, maksymalny przesuw 70 mm. Może być używany w pozycji pionowej jak i poziomej.

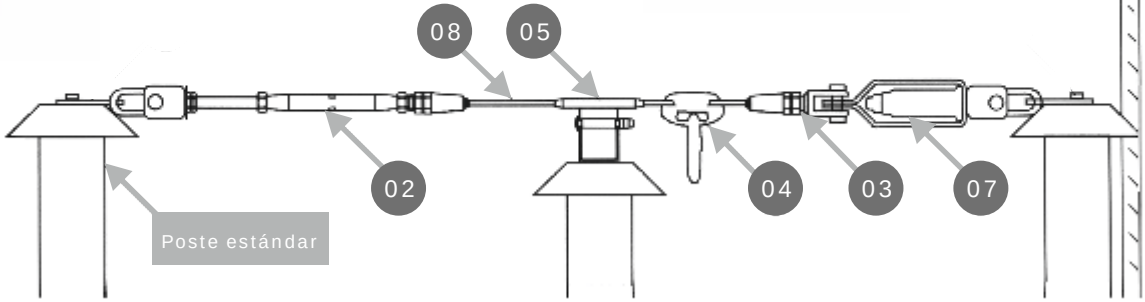

LINIE BEZPIECZEŃSTWA POZIOME

TL4484 01
AN719

Płytka mocująca uniwersalna AN719. Mocowanie końcowe w 3 położeniach M-12. Winna być używana z ogniwem szybkim 8 mm. Ciężar 730 g.

TL4320 08
AC308/I

Kabel ze stali nierdzewnej AC308/I w pełni przygotowany i wyposażony do optymalnego montażu. Stal nierdzewna 7 x 19. Średnica kabla 8 mm.

TL4474
AN126/5

Płytka sygnalizacyjna wykonana z PCV. Dno białe z legendą na niebiesko. Jest układana na wejściu do linii. Wymiary: 300 mm x 200 mm.

SYSTEM EVOLUTION

SYSTEM HARIP

TL4475
AN410

Linia bezpieczeństwa tymczasowa AN410 łatwa i szybka w instalacji, idealna do prac krótkotrwałych konserwacyjnych. Do korzystania tylko przez jednego operatora.

- Olinowanie 14 mm.
- Długość 10 metrów.
- Ciężar 3,5 Kg
- Zgodna z EN795.

UWAGA

Pozycję TL4476 dostarcza się w długości 20 metrów

SYSTEM HERCULES

System Hercules jest urządzeniem do mocowania wyposażonym w sztywny poziomy wspornik zabezpieczający. Ruchomy wózek AN200 ślizga się po szynie, może być użyty jako system hamujący upadek lub jako system zawieszenia (jeśli pracuje się z krzesełkiem, trzeba używać dwóch wózków).

TL5818
AN200

- Ruchomy punkt mocujący na
- szynie. Wsporniki, jarzmo i
- mocowanie ze stali. Obciążenie
- maksymalne Kg. Ciężar 860 g.

Szczegół urządzenia AN200 zamontowanego na szynie.

SZKOLENIE NA WYSOKOŚCI

Tranluz, oferuje program szkolenia teoretyczno-praktycznego dostosowanego do potrzeb. Kursy te są prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy wykonują nie tylko szkolenie w oparciu o koncepcje mniej lub więcej teoretyczne, lecz prowadzą także specjalne praktyki z każdym uczniem (dlatego ograniczona ilość uczniów na kursie, maksymalnie 6 osób).

SPRAWDZANIE EPIS NA WYSOKOŚCI

Ważne jest wiedzieć że urządzenia bezpieczeństwa na wysokości Epis, winny być sprawdzane jeden raz w roku. Tranluz posiada certyfikat Protecta Internacional do sprawdzania i nadzorowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem i jest upoważniona do wystawiania świadectw potwierdzających takie kontrole.

INSTALOWANIE LINII BEZPIECZEŃSTWA.

Tranluz posiada certyfikat, który przyznaje możliwość sprawdzania w zakresie bezpieczeństwa na wysokości instalacji przemysłowych, budynków, różnych konstrukcji itp. i umożliwia (po uprzednim badaniu) instalowanie linii bezpieczeństwa, zarówno pionowych jak i poziomych. Na zakończenie kontroli wydaje świadectwo instalacji.

Ważne jest wiedzieć, że instalacje bezpieczeństwa na wysokości winny być sprawdzane raz do roku. Tranluz dokonuje kontroli okresowych na żądanie właściciela. Przy tego rodzaju konserwacji zostaje zabezpieczony nie tylko system bezpieczeństwa, lecz również ma to wpływ na żywotność i trwałość urządzeń.